


Duna

tradice v nové
perspektivě

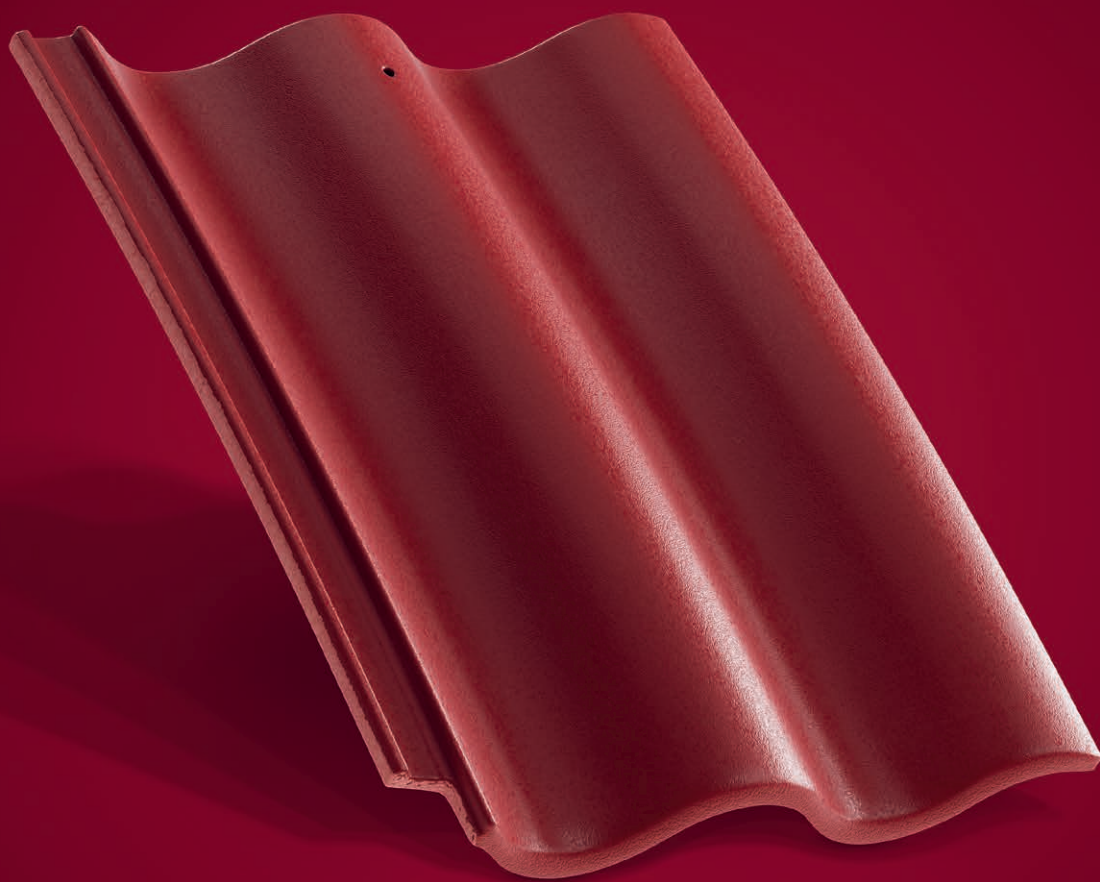


Až o 25 % lehčí než běžné
betonové tašky, a přesto pevnější.

Duna. Tradice a modernost v dokonalé rovnováze

Duna je inspirována klasickými prejzovými střechemi, jejichž krása spočívá v přirozeném, harmonickém zakřivení. Toto tradiční pojetí jsme však povýšili na novou úroveň, a to nejen esteticky, ale zejména technologicky.


Kombinace příčného profilu se symetrickou vlnou a podélného zakřivení dodává tašce Duna nejen elegantní a unikátní vzhled, ale především mimořádnou pevnost. Díky inovativní výrobní technologii, první svého druhu na světě, je Duna až o 25 % lehčí než naše současné tašky Natura. **To znamená zásadní úsporu času a námahy při pokládce, nižší náklady na přepravu a významné snížení uhlíkové stopy.**

Unikátní vlastnosti střešních tašek Duna




Světově unikátní podélné zakřivení

Díky inovativní výrobní technologii, první svého druhu na světě, je taška Duna až o 25 % lehčí než běžná betonová krytina. Vyspělá tvarová optimalizace jí dává mimořádnou pevnost při zachování elegantního a extra tenkého designu.




Bezkontaktní čelní hrana

Vytváří tenkou čelní linii o tloušťce pouhých 12 mm, která umožňuje odvětrávání v přední části překryvu tašky, a zabraňuje tak usazování mechu.



Rohový výřez

Umožňuje významně zpevnit nejslabší místo tašky v překryvu a zajišťuje stabilnější uložení. Toto řešení brání průniku větrem hnaného deště do drážky přes čelní hranu.






Zjednodušená vodní drážka

Zajišťuje efektivnější odtok vody a snadnější odplavení nečistot.

Unikátní neviditelné odvětrání

Štěrbínové odvětrávací tvarovky: nenaruší harmonii střechy a díky přesahu nejsou štěrbinové tak viditelné, díky většímu počtu umožňují rovnoměrnější odvětrání střešního pláště.




Povrch Exclusive

 cihlová  višňová  břidlicově černá

Povrch Optimal

 cihlová  břidlicově černá

Technické parametry Betonpres Duna - ČSN EN 490

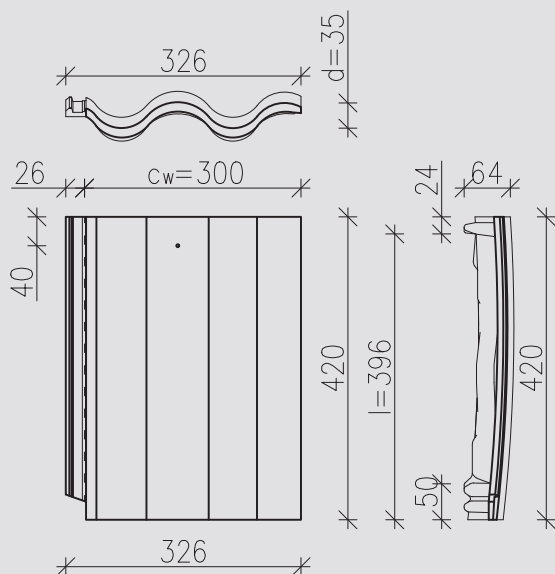


Parametr	Hodnota
Materiál	velmi kvalitní beton s polymerní povrchovou úpravou
Povrch	hladký matný / hladký lesklý
Délka / Šířka	420 × 326 mm
Závěsná délka (l):	396 mm
Výška profilu (d):	35 mm
Krycí šířka C _w :	300 (298,5–302) mm
Hmotnost	3,2 kg
Spotřeba	10 ks/m ²
Zatížení	32 kg/m ²
Bezpečný sklon	22°
Minimální sklon	13° (nutné doplňkové opatření)

Rozteč latí (RL) a překrytí (DP) dle sklonu

Sklon střechy	Rozteč RL (mm)	Překrytí DP (mm)
13°—22°	315—320	100—105
22°—30°	315—330	90—105
30° a více	315—340	90—105


DP = délkové překrytí
 VLH = vzdálenost latě od hřebene
 RLO = rozteč latí u okapní hrany
 OL = šířka okapní latě
 PO = přesah tašek přes hranu okapní latě
 (taška musí zasahovat do 1/3–1/2 okapového žlabu)

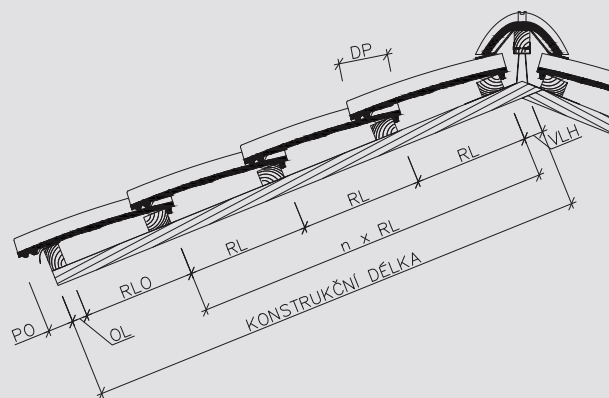

Krycí šířka

Skladba:

- Betonová střešní krytina Betonpres Duna
- Laťování 60 × 40 mm
- Kontralať 60 × 40 mm
- Páska pod kontralati
- Paropropustná fólie
- Bednění
- Krokev

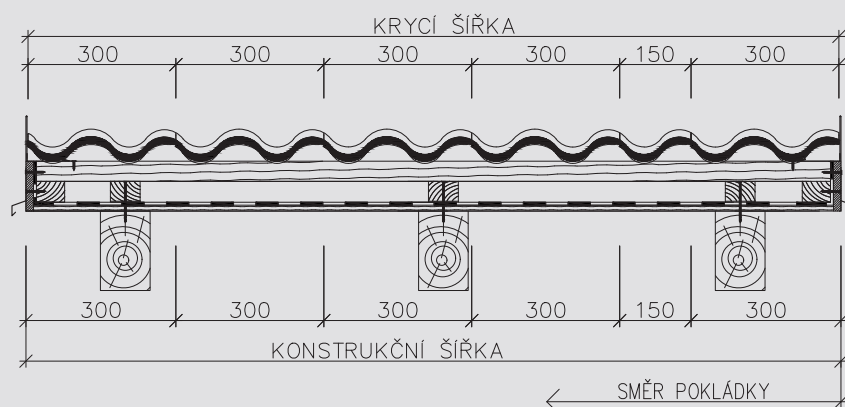

Lehkost, pevnost, design.

Proč si vybrat nové střešní tašky Betonpres?

Výrazně nižší hmotnost

rychlejší pokládka a nižší náklady na dopravu

Menší spotřeba materiálu

nižší uhlíková stopa

Větší pevnost

vyšší životnost a odolnost

Nadčasový design

střecha, která nestárne

Výroba na moderní světově unikátní lince



Více než 30 let na střeše

Přes dvě dekády zkušeností dělá ze společnosti Betonpres jednoho z předních dodavatelů v oblasti betonových šikmých střech.



3800+ českých domovů přikrytých každý rok

Každý den si naši střechu vybere přes 10 nových zákazníků. To je více než 3800 položených střech ročně.



Betonpres
Patron českých střech

Betonpres a.s.

Kočín 45, 375 01 Temelín

(+420) 385 724 621

(+420) 777 103 522

info@betonpres.cz

IČ: 60646551

DIČ: CZ60646551

www.betonpres.cz

