

Natura

oblíbená betonová
střešní krytina



Každá taška vzniká s důrazem
na kvalitu a detail.

Natura. Spolehlivá a tradiční krytina


Taška základní Betonpres Natura kombinuje tradiční a moderní konstrukční prvky. Krytina má estetický ráz laděný ve středoevropském stylu typickém pro českou krajinu. Výrazný vzhled zaoblených středních částí kontrastuje s plochými vodními kanálky, což z ní činí ideální volbu pro všechny typy domů se šikmou střechou. Jedná se o drážkovou krytinu se zvýšenou vodní drážkou, která spolehlivě brání vnikání dešťové vody. Taška umožňuje rychlou a jednoduchou pokládku jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích. Krytinu lze použít od sklonu 10° do 90°, doporučený průřez latí je 60 × 40 mm. Příčný profil tašky umožňuje rychlý odvod i většího množství srážek.

Povrchové úpravy

EXCLUSIV – Lesklý povrch v šesti barvách, ideální pro stavby s vysokými estetickými nároky. Tvrdší a hydrofobizovaný povrch napomáhá k odvodu nečistot a chrání proti usazování mechů a lišejníků.


OPTIMAL – Matná úprava v šesti barvách, často volená pro moderní rodinné domy a stavby s důrazem na kvalitu a vzhled.

Unikátní vlastnosti střešních tašek Natura




Vyražený otvor ve vlně tašky

Otvor pro připevnění tašky je umístěn na vrcholu vlny, aby nedocházelo k průsakům vztlínající vody nebo vody zahnané větrem.




Závěsný ozub

V důsledku minimalizace plochy styku tašky a latě dochází v tomto místě k mikroventilaci a nepřenáší se vlhkost nebo vysoké teploty z betonové krytiny na latě. Tím je zabráněno degradaci latí.



Drážka tašky

Veškerá voda vždy oteče na plochu střechy se všemi nečistotami. Nedochází k nadzvedávání tašek vlivem zmrzlé vody či k zanášení drážky usazováním nečistot.




Trojité žebrování

Zamezuje zahánění sněhu nebo deště a zároveň zpevňuje přední část tašky.

Povrch Optimal a Exclusive

 cihlová  višňová  červenohnědá  tmavohnědá  břidlicově černá  uhlově černá

Technické parametry Betonpres Natura – ČSN EN 490

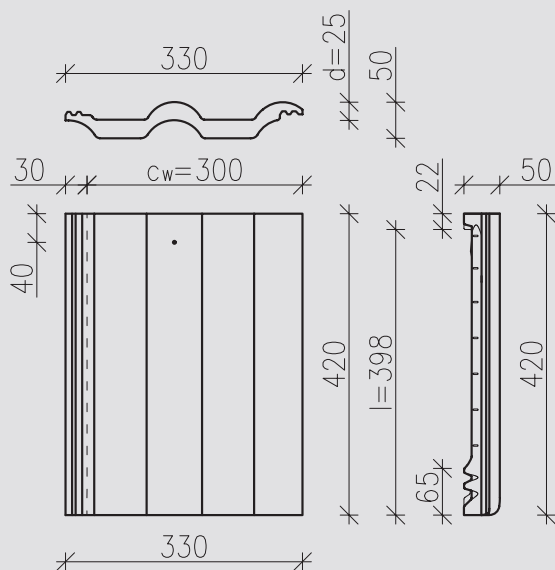


Parametr	Hodnota
Materiál	velmi kvalitní pigmentovaný beton s polymerní povrchovou úpravou
Povrch	hladký matný / hladký lesklý
Délka / Šířka	420 × 330 mm
Závěsná délka (l):	398 mm
Výška profilu (d):	25 mm
Krycí šířka C_w :	300 mm
Hmotnost	4,2 kg
Spotřeba	10 ks/m ²
Zatížení	42 kg/m ²
Bezpečný sklon	22°
Minimální sklon	10° (nutné doplňkové opatření)

Rozteč latí (RL) a překrytí (DP) dle sklonu

Sklon střechy	Rozteč RL (mm)	Překrytí DP (mm)
10°–22°	315–320	100–105
22°–30°	315–330	90–105
30° a více	315–340	90–105


DP = délkové překrytí
 VLH = vzdálenost latě od hřebene
 RLO = rozteč latí u okapní hrany
 OL = šířka okapní latě
 PO = přesah tašek přes hranu okapní latě
 (taška musí zasahovat do 1/3–1/2 okapového žlabu)

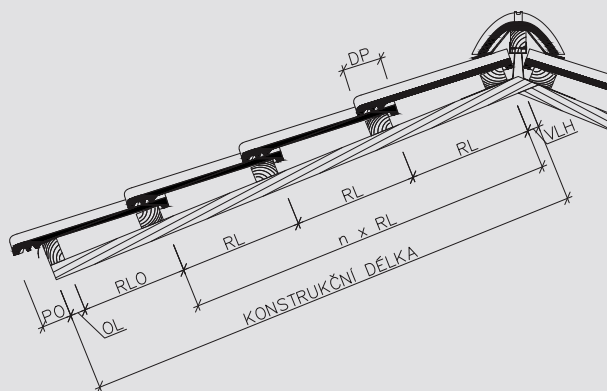

Krycí šířka

Skladba:

- Betonová střešní krytina Betonpres
- Laťování 60 × 40 mm
- Kontralat 60 × 40 mm
- Páska pod kontralatě
- Paropropustná fólie
- Bednění
- Krokev

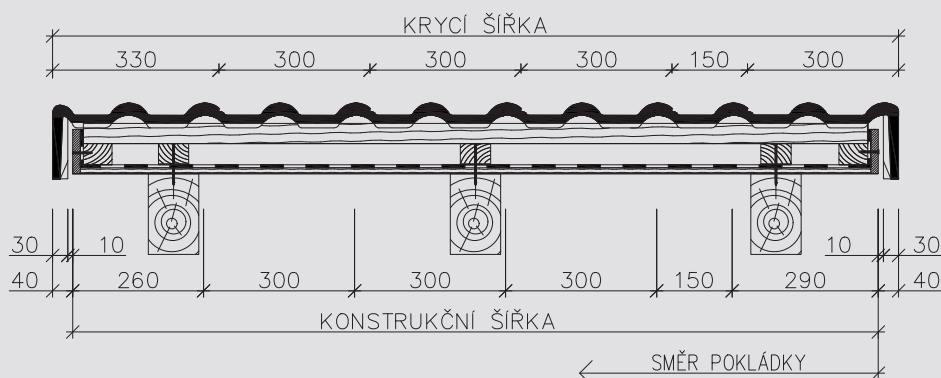

Tradiční vzhled a moderní odolnost.

Proč si vybrat právě nás?



Vyspělá moderní výrobní technologie

Díky této nové, vysoce vyspělé technologii pro vás vyrábíme skutečně exkluzivní střešní krytinu.



Více než 30 let na střeše

Přes dvě dekády zkušeností dělá ze společnosti Betonpres jednoho z předních dodavatelů v oblasti betonových šikmých střech.



3800+ českých domovů přikrytých každý rok

Každý den si naši střechu vybere přes 10 nových zákazníků. To je více než 3800 položených střech ročně.



Betonpres
Patron českých střech

Betonpres a.s.

Kočín 45, 375 01 Temelín

(+420) 385 724 621

(+420) 777 103 522

info@betonpres.cz

IČ: 60646551

DIČ: CZ60646551

www.betonpres.cz

