

Tvarovka nášlapná

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Rychlá a snadná montáž | • | úspora času |
| Bezpečné a dlouhodobé řešení | • | maximální užitek pro zákazníka |
| Barevné sjednocení s krytinou | • | harmonicky ladí s Vaší střechou |

Tvarovka nášlapná nabízí jednoduché řešení bez jakýchkoliv zásahů do střešního pláště, v případě, že je třeba zajistit dobrý přístup pro obsluhu různých nadstřešních prvků. Pro plnou funkčnost se nášlapná tvarovka doplní buď o nášlap pro jednu nohu, nebo se užijí dvě tašky nášlapné, na které se pomocí obloukových držáků připevní stoupací plošina.


Držáky i plošina jsou v barvě střechy a nenarušují tak její celkový ráz. Tato tvarovka je modifikovaná taška základní, která je vyztužená a opatřena nášlapným betonovým blokem s dvěma závitovými tyčemi kotvenými přímo do tohoto bloku.

NÁVOD K MONTÁŽI

1. Ve spodní části tvarovky se nacházejí dva vystupující čtverce o rozměru 50 × 50 mm.
2. V místech těchto výstupků je nutné tvarovku podložit přídatnou lať, upravenou tak, aby se tvarovka opírala celou plochou výstupků.
3. Tvarovku připevněte vrutem s protikorozní úpravou.
4. Takto upevněnou tvarovku lze dále osadit buď:
 - nášlapem pro jednu nohu
 - stoupací plošinou 400, nebo 800 (použitím dvou těchto tvarovek)

Pozn.1.: Při montáži nášlapného příslušenství na závitový nášlapný tvarovky se doporučuje **utahovací moment cca 20 Nm.**

Pozn.2.: Informace v tomto produktovém listu jsou platné pro krytinu Natura, Horizont a Duna

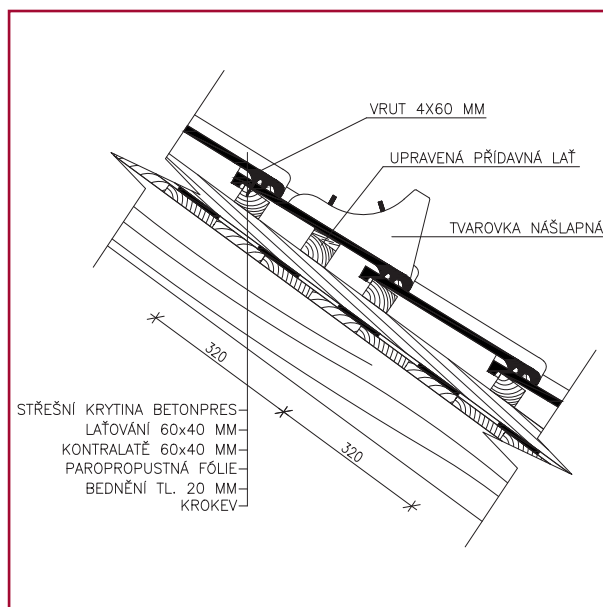

Řez usazením tvarovky nášlapné